



## Installationslösungen für Sichtbeton



EINSETZEN



POSITIONIEREN



FIXIEREN

Die moderne Architektur ist geprägt von einer klaren, logischen Formensprache. Kubische Baukörper, Bauhaus-Stil oder Loftwohnungen – der Trend zu Sichtbeton ist ungebrochen. Sichtbeton betont die Ursprünglichkeit und Rohheit des Baustoffes und schafft eine hohe Plastizität des Bauteils.


Die Ansichtsfläche von Sichtbeton ist das Spiegelbild der Schalungsoberfläche. Perfekte Oberflächen mit Installationsmaterial: Durch die innovative Bewehrungsdose wird eine perfekte Elektroinstallation innerhalb der Sichtbetonflächen ermöglicht, die die Schalungsoberflächen nicht beschädigt.



Die Montage der Bewehrungsdose ist denkbar einfach. Die Lochung erfolgt in bekannter Weise mit der IBT Stanzzange (**Bestell-Nr. 978 100 01**) immer 2-3 mm kleiner als der Außendurchmesser des Rohres, um eine Zugentlastung zu gewährleisten. Die Bewehrungsdose lässt sich schnell in die Bewehrung einsetzen und der Adapter passt sich dem Durchmesser der Bewehrungsstäbe an. Nach der Positionierung wird der Bewehrungsadapter mit Rödeldraht fixiert.


**Die Bewehrungsdose** - zeigt Sichtbeton von seiner schönsten Seite.

Eine **leichte Montage** ist unser Versprechen.

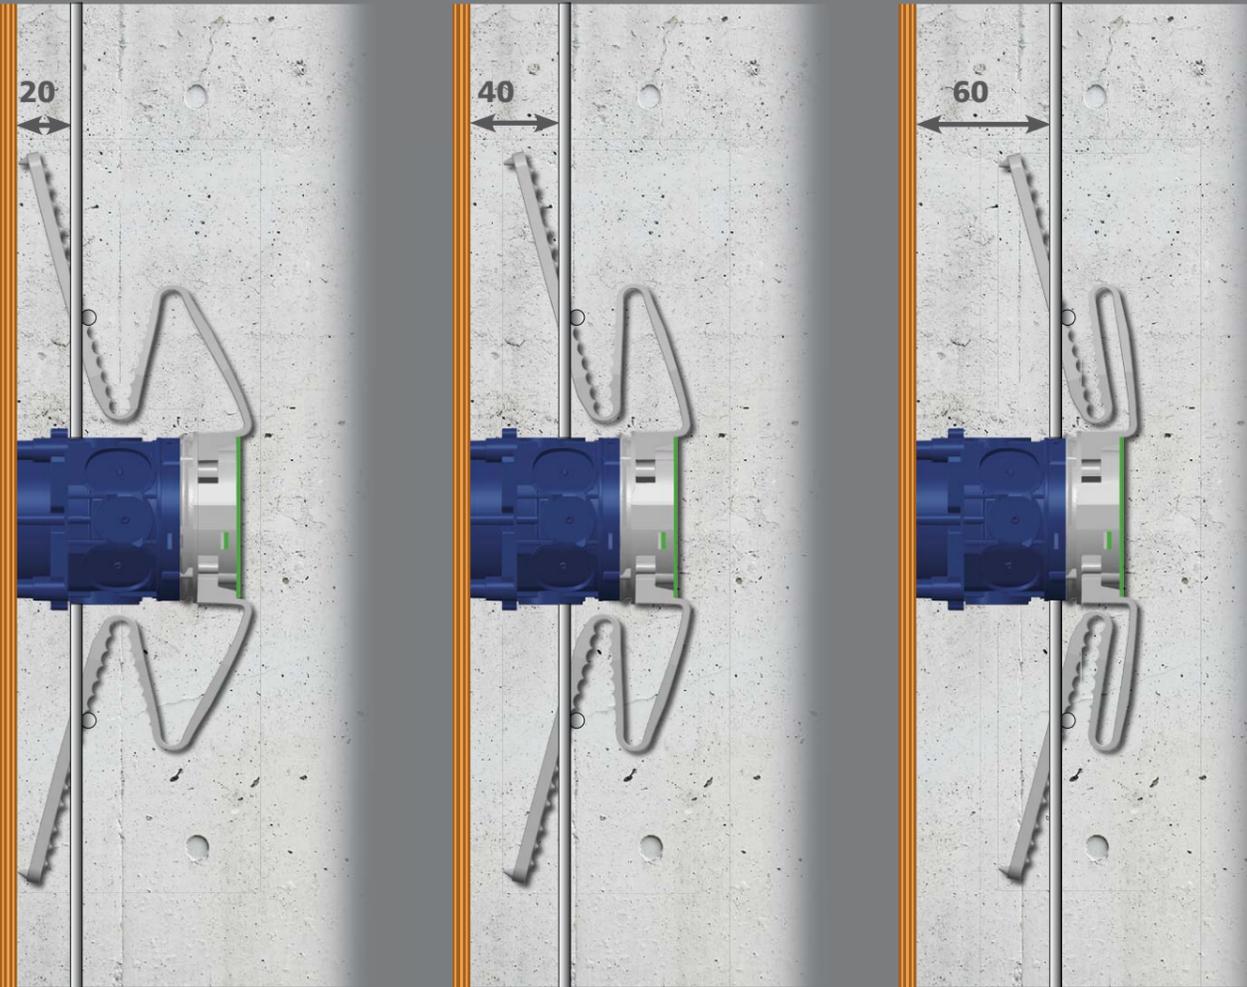

Das patentierte Federsystem der Bewehrungsdose gleicht verschiedene Betondeckungen der Bewehrung aus und sorgt für den perfekten Druck auf die Schalung. Wie ein Stoßdämpfer passt sich die Bewehrungsdose präzise jeder Wandstärke an und garantiert einen passgenauen Sitz in der Sichtbetonwand.

**Patentierte Federtechnik** - die richtige Lösung für jede Wandstärke.

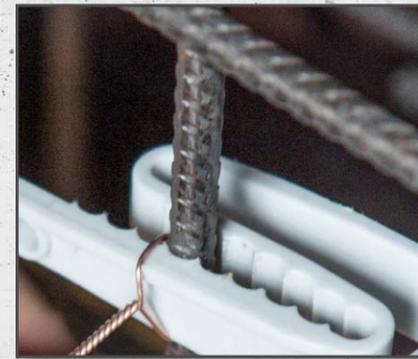

Für alle gängigen Bewehrungsmatten geeignet (für Stäbe bis 18 mm Durchmesser).



Komfortabler Leitungseinzug durch viele Einführungsmöglichkeiten für glatte und gerillte Rohre.




Sichtbeton zur Gegenschalung ohne Abstützung - keine Stützholme oder Blindsockel erforderlich.



Eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten bei unterschiedlichen Bewehrungsmatten.





Typenvielfalt - Bewehrungsadapter zur Kombination mit allen U 71 Typen (außer Perilex).

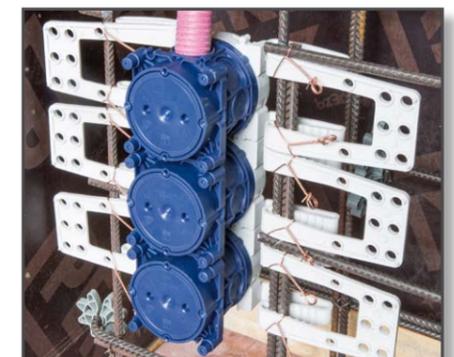

Mehrfachkombination im 71 mm Normabstand durch integrierte Kombinocken passgenau montieren.

**Clever Details** zeigen ihre Wirkung.

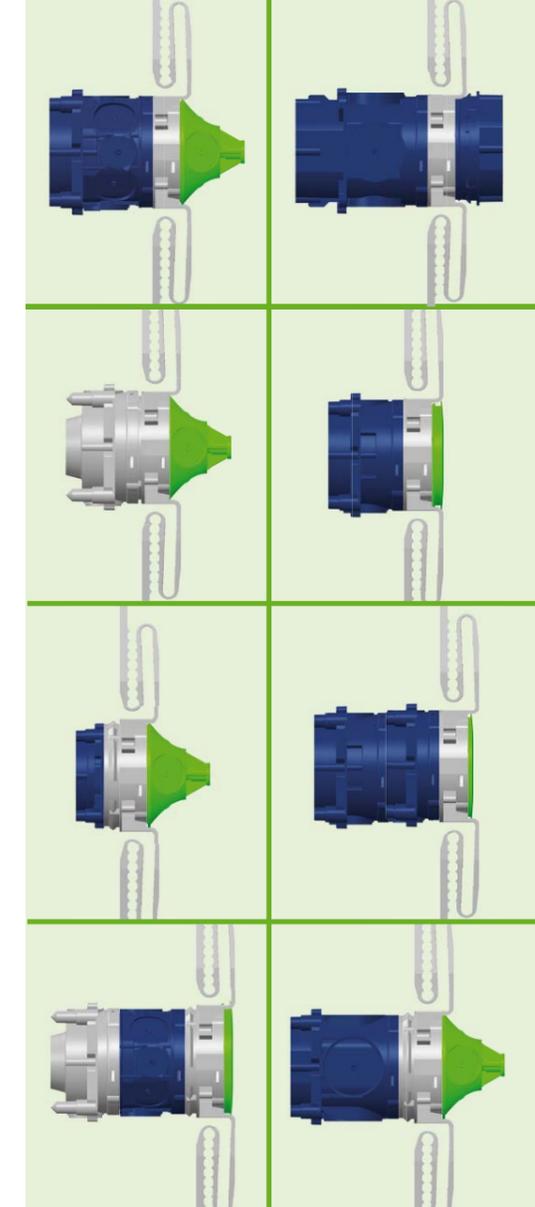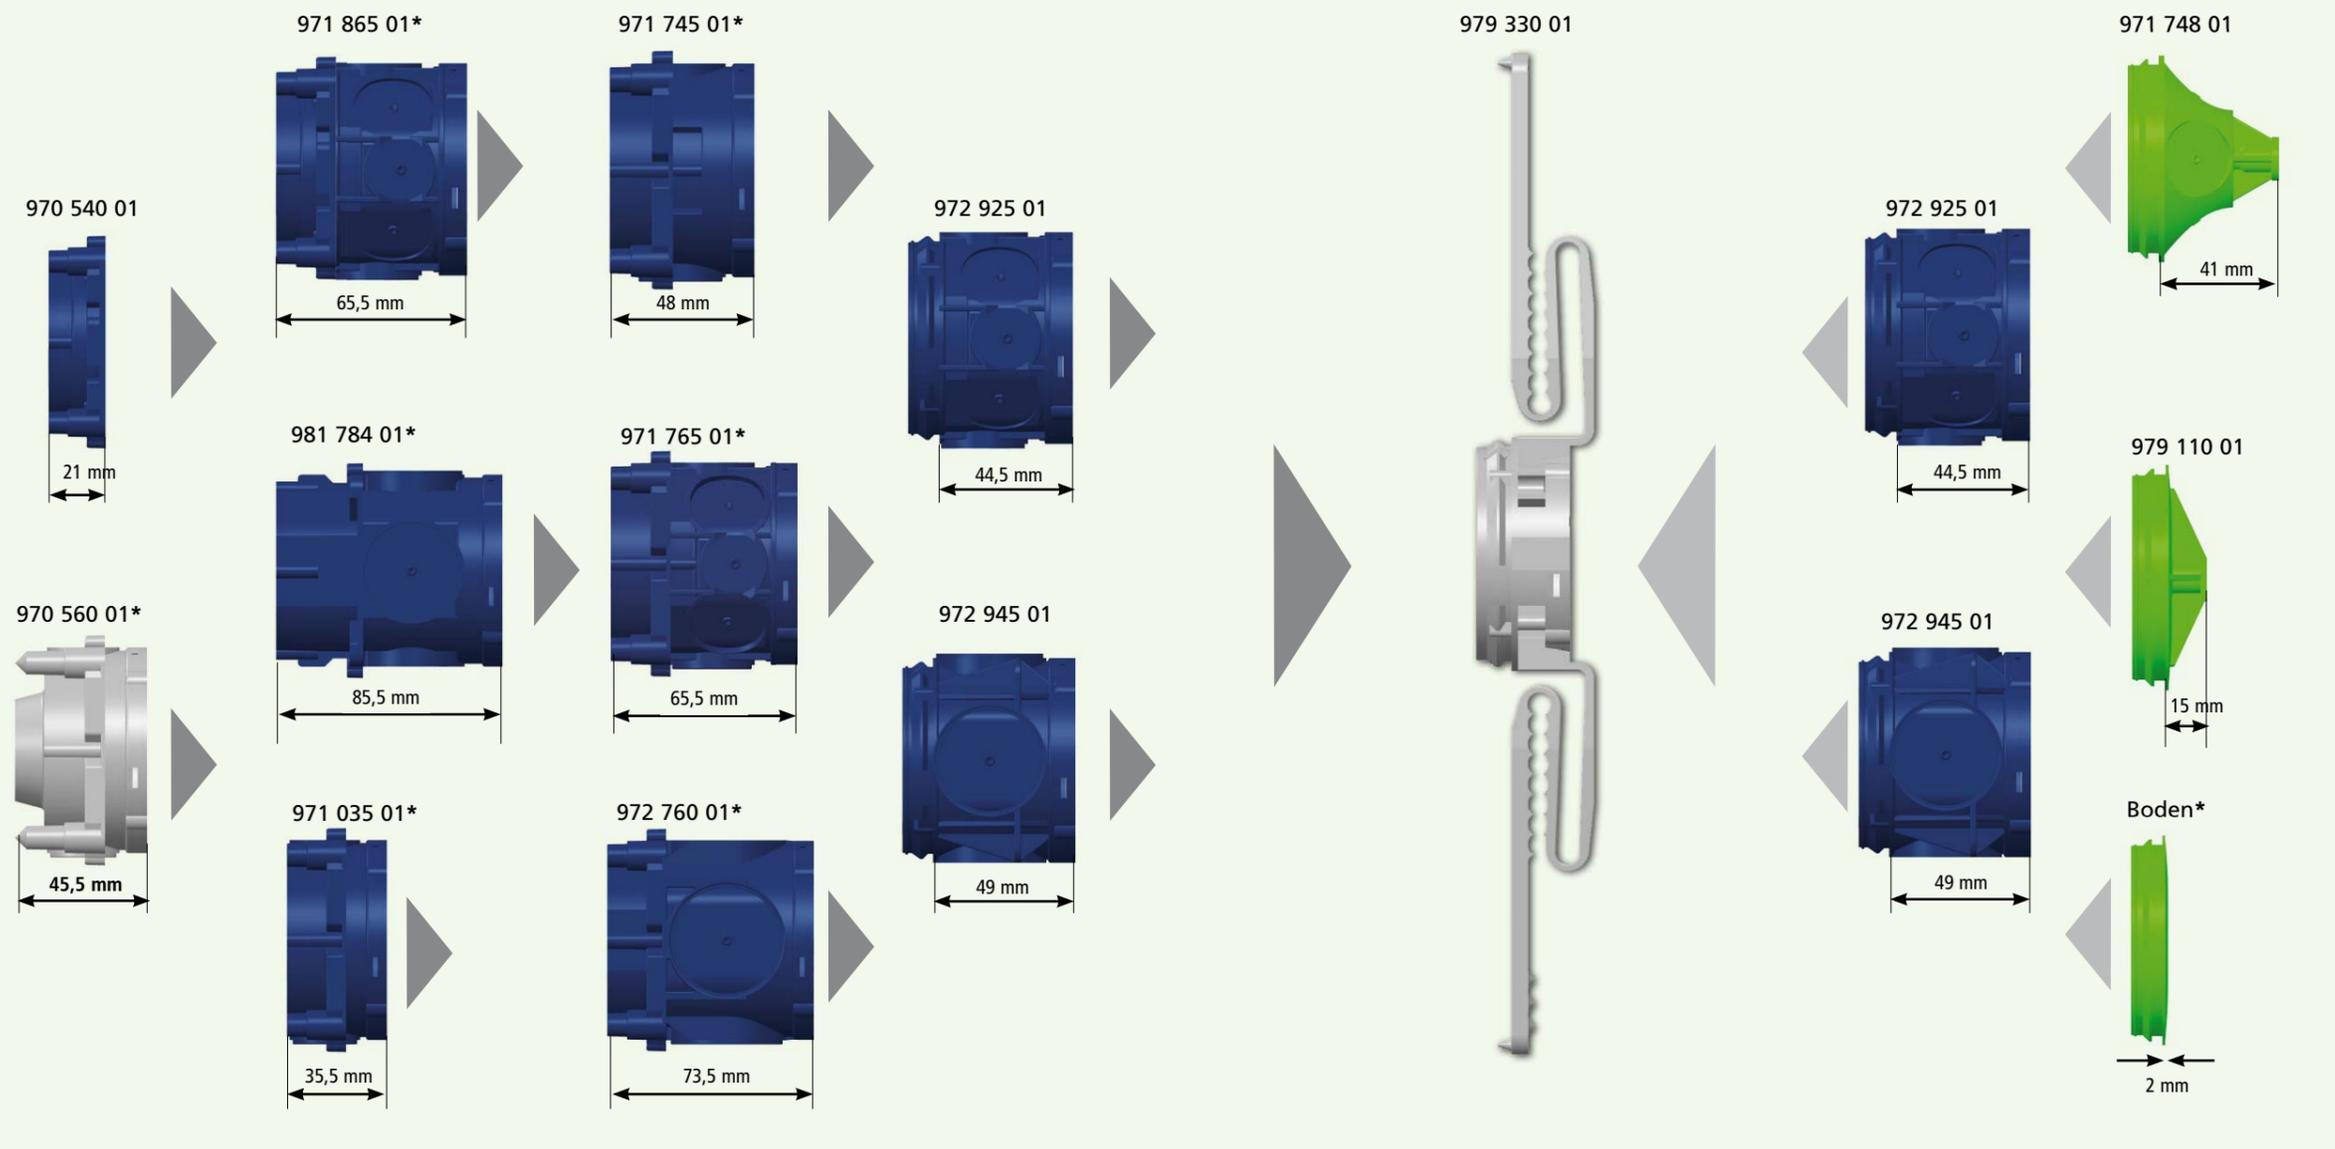

\*Bei allen U 71 Dosen inklusive

### Der Universal-Bewehrungsadapter

Der Bewehrungsadapter **979 330 01** ist mit allen U 71 Dosen universell einsetzbar und bietet größte Flexibilität auf der Baustelle. Egal ob U 71 Flach-, Geräte-, Kuppel-, Geräteverbindungs-, Großrohr-, Deckenleuchtenanschluss-, Wandauslass-, Deckenverbindungs-, Leichtbeton- oder Tiefdose, für jede Anwendung die passende Kombination. Die Einbautiefe kann mit Hilfe der Tiefdose beliebig erweitert werden.



**979 330 01**  
Bewehrungsadapter für Sichtbetoneinbau  
Universaladapter IBT BWA zur Aufnahme aller U 71 Dosen (außer Perilex).



**971 165 01**  
**U 71 BWD GVD-2-60**  
Bewehrungsdose Geräteverbindungsdose für Sichtbetoneinbau  
**2-teilig, 300 x 71 x 85 mm**  
60 mm Ø Auslass vorn, rückwärtig Boden grün mit Einführung max.1x 25 mm, Einführungen: 6 x bis 25 mm Ø, 2 x bis 20 mm Ø, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung ohne Abstützung, Vormontage in der Bewehrung, für den Betoneinbau, Kombinationsmöglichkeit im 71 mm Normabstand, Betondeckung der Bewehrung 20 - 60 mm.



**970 160 01**  
**U 71 BWD WAD-35**  
Bewehrungsdose Wandauslassdose für Sichtbetoneinbau  
**2-teilig, 300 x 71 x 65 mm, 35 mm Ø**  
Auslass vorn, rückwärtig Boden grün mit Einführung max.1 x 25 mm, Einführungen: 2 x bis 20 mm Ø, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung ohne Abstützung, Vormontage in der Bewehrung, für den Betoneinbau, Kombinationsmöglichkeit im 71 mm Normabstand. Betondeckung der Bewehrung 20 - 40 mm.





**Besuche uns auf facebook!**

[www.facebook.com/spelsberg.de](http://www.facebook.com/spelsberg.de)



**Folge uns auf twitter!**

[www.twitter.com/spelsberg](http://www.twitter.com/spelsberg)

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

**Hauptverwaltung**

Im Gewerbepark 1, D-58579 Schalksmühle  
Postfach 15 20, D-58571 Schalksmühle  
Telefon: +49 (0) 23 55 / 8 92-0  
Telefax: +49 (0) 23 55 / 8 92-299  
E-Mail: [info@spelsberg.de](mailto:info@spelsberg.de)  
Internet: [www.spelsberg.de](http://www.spelsberg.de)

**Werk Buttstädt**

Vor dem Lohe 3, D-99628 Buttstädt  
Postfach 30, D-99627 Buttstädt  
Telefon: +49 (0) 3 63 73 / 98-400  
Telefax: +49 (0) 3 63 73 / 98-499